



TELEPROTECT 121 LE PACK PRET A L'EMPLOI POUR UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE

La sécurité des personnes est une obligation et une nécessité :

S'il reste essentiel de prévenir les risques, il est indispensable de mettre à disposition des hommes exposés à un risque, un équipement performant et fiable, qui permettra d'alerter immédiatement et efficacement.


"A 20H15 le technicien de maintenance d'une petite PME tombe dans les escaliers, son portable DATI* émet une alarme automatique vers le telePROTECT 121, la société de télésurveillance est prévenue et intervient dans les plus brefs délais."

* Dispositif d'Appel pour Travailleurs Isolés

Aujourd'hui, les entreprises, qui ne respectent pas les consignes de sécurité, s'exposent à des sanctions juridiques qui peuvent être lourdes de conséquence, c'est pour cette raison qu'Ascom crée des solutions d'alarmes pour améliorer la protection du personnel.

Le pack **telePROTECT 121** répond à ce besoin. Système économique, il s'adresse aussi bien au personnel de garde d'une maison de retraite, à un agent de surveillance dans un établissement bancaire ou à la vendeuse d'un magasin de prêt à porter.

Véritable solution DATI "plug and play", telePROTECT 121 est destiné à des sites de superficie réduite.

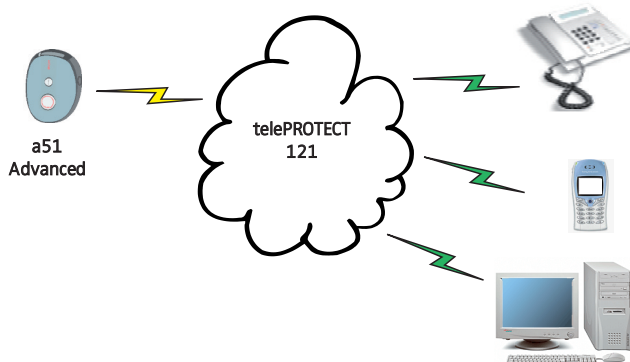

L'INSTALLATION, LA PROGRAMMATION ET L'UTILISATION SONT SIMPLIFIEES A L'EXTREME

Le pack comprend :

Base fixe de réception des alarmes, avec un transmetteur téléphonique vocal et digital intégré pour l'alerte du télé-surveilleur ou de l'intervenant distant.

Un émetteur de poche a51 Advanced qui permet à son utilisateur l'émission d'une alarme volontaire et signale automatiquement l'arrachement, la perte de verticalité et en option, l'immobilité.

Chaque événement (alarme, non acquittement...) est archivé en mémoire pour une analyse ultérieure.

Des technologies réunies pour une solution idéale :

La gamme de solutions Ascom combine le meilleur des technologies pour apporter une réponse à chaque solution critique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emetteur portatif a51 Advanced UHF (445.500 Mhz)
- Récepteur fixe UHF
- Antenne 400 Mhz 3dB de gain
- Raccordement téléphonique analogique
- Raccordement 220V
- Module de gestion d'alarme
- Traçabilité des alarmes et « non acquit »
- Programmation des N° d'appels, messages vocaux et protocoles digitaux vers télé-surveilleur :
 - Par clavier en face avant
 - Par PC avec cordon RS232 et logiciel VocPc

Possibilité de modifier la configuration de base (option)

Batterie 12V / 2A /1.2 Ah (option)

Antenne extérieure DP440-1 (option)

ATTENTION AUX FREQUENCES

Ascom développe tous ses produits sur des fréquences conformes aux directives en vigueur. Pour nos produits en UHF nous utilisons la fréquence 445.500 Mhz. Elle n'est pas soumise à redevance. Pour nos solutions DECT, nous sommes conformes aux directives européennes en vigueur.

Ascom (France) S.A.

Ascom Wireless Solutions
 28, avenue de l'Île Saint Martin
 92024 Nanterre Cedex
 tél : 0811 90 20 10
 Fax : 01 47 69 64 52
 Web : <http://www.ascom.fr/fr>
 Email : info@ascom.fr